


注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車
 と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

結線情報

装置から出ている配線			車側への結線場所			
配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置	結線先配線色	
ボディーアース	黒	コネクタ1	白色	13番に接続	黒	
ACC	赤	コネクタ1	白色	12番に接続	緑	
ハザードスイッチ信号線 ※HRL-04未装着時のみ	緑	コネクタ4	乳白色	2番に接続	赤	
右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	-	-	-	-	
右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	-	-	-	-	
ドアロック時+12V	橙	コネクタ2	白色	5番に接続	空	
ドアアンロック時+12V	紫	コネクタ2	白色	14番に接続	緑	
常時12V電源	白	コネクタ3	茶色	1番に接続	茶	
セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続します				
セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続します				
サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続します。				

運転席右側

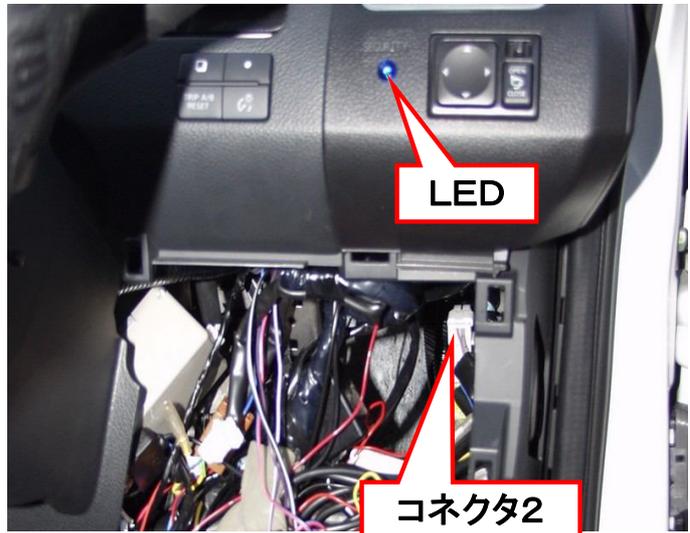

ハザードSW裏



コネクタ1




コネクタ2



コネクタ3



コネクタ4

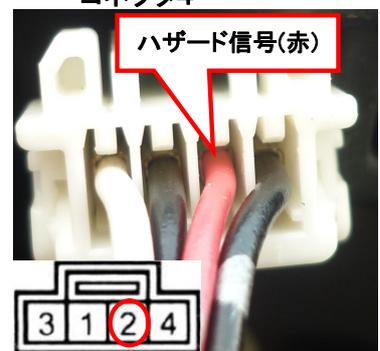

※コネクタ3はOPの有無により、すぐ上のハーネスにテープで固定されている場合があります。

※車両からのアンサーバックがあるのでハザード線は接続する必要はありません。