

# ホンダ ゼスト DBA-JE1系 装着参考資料

## 注意

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。

マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車

と異なっている可能性がございます。

取り付けに際しては、必ず実車で説明書記載のタイミングで電圧が出力されていることをテスターにて確認願います。


本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても製作者では一切保証できませんので予めご了承願います。

## 結線情報

装置から出ている配線	車側への結線場所				
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置
ボディーアース	黒	ボディ金属部に接続			
ACC	赤	室内ヒューズボックス	27番の15Aヒューズ青色(電源取り出しキット使用)		
ハザードスイッチ信号線 ※HRL-04未装着時のみ	緑	アンサーバックハザード標準装備車は下記ウインカー配線接続不要・非装着車は下段参照			
右ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	コネクタ1	緑	写真 右端に接続	白
左ウインカー配線 ※HRL-04装着時のみ	白+青	コネクタ1	緑	写真 右から2番目に接続	灰
ドアロック時+12V	橙	コネクタ2	緑	写真1、上段左から3本目に接続	橙
ドアアンロック時+12V	紫	コネクタ2	緑	写真2、左から2本目に接続	白
常時12V電源	白	室内ヒューズボックス	26番の7.5Aヒューズ茶色(電源取り出しキット使用)		
セキュリティLED +配線	黄	ダミーセキュリティLEDのプラス側配線に接続します			
セキュリティLED -配線	青	ダミーセキュリティLEDのマイナス側配線に接続します			
サイレン +配線	茶	サイレンのプラス側配線に接続します。 サイレンのマイナス側配線はボディーアースに接続します。			

## 室内ヒューズボックス(アクセルペダル右上)

ミニ平型ヒューズ電源取りだしキットなどを使って電源を取り出します

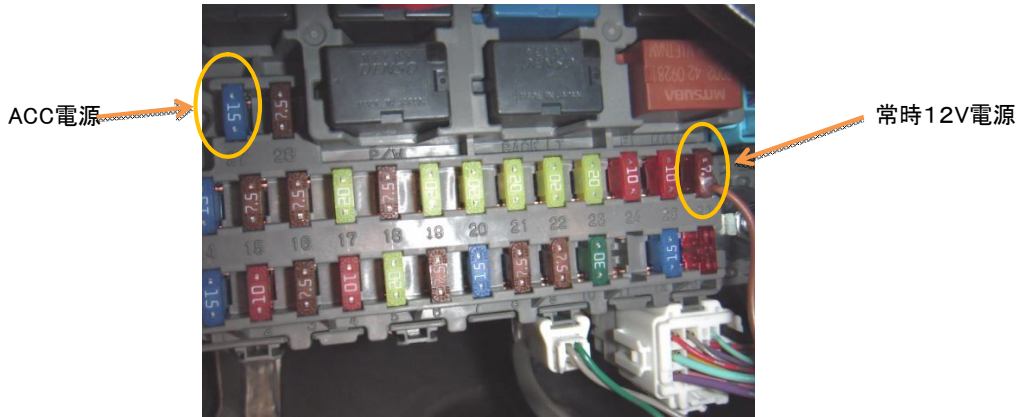

## コネクタ1(室内ヒューズボックス中段) HRL-04装着時のみ



## コネクタ2(コネクタ1の右) フォグランプスイッチのついているパネルをはずす(下ねじ1本はずしてから)

