

注意！

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。


注意！

スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずにギボシ端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険です。


結線情報

装置から出ている配線	車側への結線場所				
	配線名称	配線色	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置
ポディーアース	黒				塗装されていないポディー金属部へ接続
ACC電源(+12V)	赤	コネクタ1			ヒューズボックスから分岐(15A/アクセサリ電源箇所)
ホーンコントロール信号線 ※THRN-01・02共通	青	コネクタ2	白		左端 青/緑線に接続
フラッシュコントロール 信号線 ※THRN-01のみ	黄				
ハザードスイッチ信号線 ※THRN-02のみ	黄	コネクタ3	白		ハザード配線カプラー(A1/A2)へ接続
動作回数設定配線	橙				動作回数設定配線 初期:2回 切断:3回
動作間隔設定配線	緑				動作間隔設定配線 初期:短い 切断:長い
増設スイッチ配線1	紫				汎用スイッチへ接続
増設スイッチ配線2	紫				汎用スイッチへ接続


コネクタ1 運転席下のヒューズボックスから電源分岐

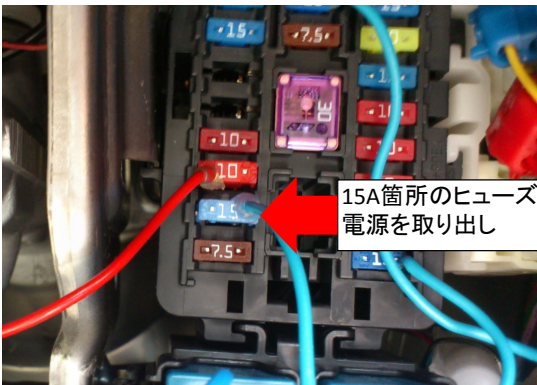


ポディーアース
ヒューズボックス左のボディ金属部へ接続

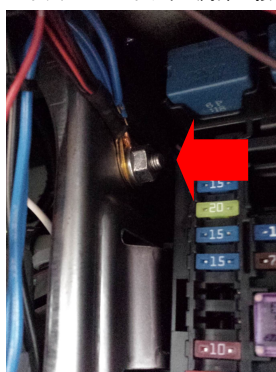

コネクタ2
運転席・コラムカバー下側を外した状態

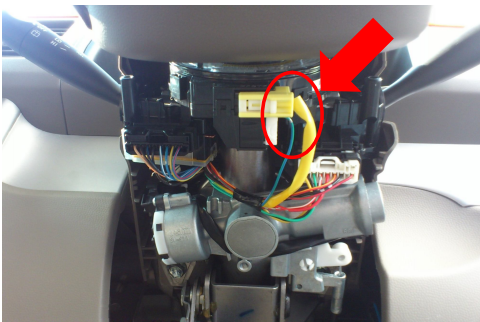

このカプラーには青/緑の線が1本しか出ていません。

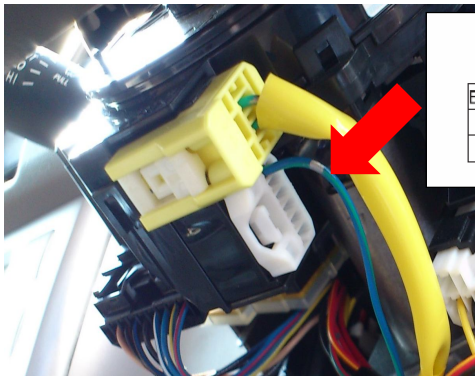

コネクタ3
センターパネル下を外すとコネクタが出てきます。2つコネクタがありますが、使用するのは下側です。

